


# Style II 22011 LED CG-S

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von **www.TALPA.lu**, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**



## Style II 22011 LED CG-S

- Einseitig abstrahlende Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff in LED-Technologie
- Modular aufgebaute Leuchtenserie erlaubt Kombination mit unterschiedlichsten Befestigungsmodulen
- Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit einfacher Schnappmontage
- Normgerechte Ausleuchtung mit hoher Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m<sup>2</sup> und guter Gleichmäßigkeit der Rettungszeichen bei Verwendung von Siebdruck-Piktogrammen
- Spezielle LED-Optikanordnung für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung, Lichtpunkthöhen bis 6 m, maximaler Abstand Leuchte zu Leuchte: > 16 m ab 3 m Lichtpunkthöhe und > 20 m ab 4,5 m
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Einfache Montage auf vormontierbaren Schnellmontagesatz mit Steckklemmen für Durchgangsverdrahtung
- Optional erhältliche IP54-Ausführung (für Elektronik und Leuchtmittel) für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD-Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

22011 LED SL CG-S mit klarer Scheibe




22011 LED CG-S mit Scheibe PR



Erkennungsweite	32 m
Lichtstrom $\Phi_{\text{Nenn}}$ 22011 LED SL CG-S	320 lm
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	0,79 kg
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz 176 - 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,6 VA / 4,4 W
Einschaltstrom	1,5 A
Zulässiger Temperaturbereich	- 20 °C bis + 40 °C
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	19 mA
Leuchtmittel	3 x 1 W LED

Maßangaben in mm

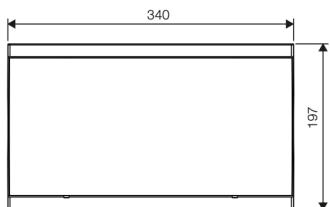

## Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Style II 22011 LED SL CG-S	Leuchtgehäuse mit LED-Versorgung in CG-S Technik und LED-Leiterkarte 3 x 1 W für Sicherheitsbeleuchtung, ohne Scheibe, ohne Schnellmontagesatz	440071356810 (Ersatz von: 40071350160)
Style II 22011 LED CG-S	Leuchtgehäuse mit LED-Versorgung in CG-S Technik und LED-Leiterkarte 3 x 1 W für Fluchtwegkennzeichnung, ohne Scheibe (Rettungszeichen), ohne Schnellmontagesatz	40071356811 (Ersatz von: 40071350161)
Scheibe PL gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354130
Scheibe PR gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354131
Scheibe PU gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354132
Scheibe PO gem. ISO 7010	Scheibe mit Siebdruck-Piktogramm	40071354138
Scheibe SL	Scheibe klar	40071345985
Style II Schnellmontagesatz	Mit Klemmen und optionalen Abstandshaltern	40071356826 (Ersatz von: 40071345980)
Style II IP54-Bausatz* komplett	inkl. Schnellmontagesatz und Befestigungsmaterial	40071356825 (Ersatz von 40071345975)


\*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.

\*\*) In Kombination mit IP54-Bausatz: Begrenzte Oberflächentemperatur gem. DIN EN 60598-2-24

zur Verfügung gestellt von [www.TALPA.lu](http://www.TALPA.lu), Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

### Projektierungshilfe für 22011 LED SL CG-S mit klarer Scheibe für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

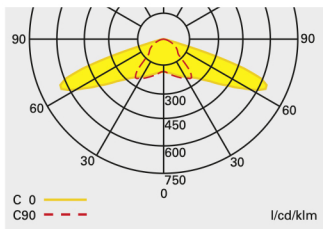

Lichtverteilungskurve 22011 LED CG-S mit klarer Scheibe

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1				L2				L3				L4			
		L1		L2		L3		L4		L1		L2		L3		L4	
2,5	Deckenmontage	3,1 (3,9)		7,9 (9,6)		6,5 (7,3)		14,6 (15,9)		-		-		-		-	
3,0	Fluchtwegmitte	3,2 (4,2)		8,4 (10,4)		7,1 (8,3)		16,6 (18,4)		-		-		-		-	
3,5		3,3 (4,4)		8,8 (11,1)		7,5 (9,1)		18,3 (20,6)		-		-		-		-	
4,0		3,6 (4,5)		9,0 (11,7)		7,5 (9,9)		19,7 (22,6)		-		-		-		-	
4,5		3,9 (4,6)		9,1 (12,1)		7,1 (10,3)		20,6 (24,5)		-		-		-		-	
5,0		4,2 (4,8)		9,5 (12,4)		6,3 (10,6)		21,2 (26,0)		-		-		-		-	
5,5		4,4 (5,1)		10,1 (12,6)		5,3 (10,7)		21,3 (27,4)		-		-		-		-	
6,0		4,4 (5,4)		10,7 (12,8)		4,3 (10,4)		20,8 (28,5)		-		-		-		-	
6,5		3,7 (5,7)		11,3 (13,0)		3,4 (9,8)		19,6 (29,4)		-		-		-		-	
2,0	Wandmontage	1,6 (2,2)		4,4 (5,7)		1,5 (2,2)		4,4 (5,7)		-		-		-		-	
2,5		1,3 (1,9)		3,8 (5,2)		-		3,7 (5,2)		-		-		-		-	
3,0		-		3,2 (4,6)		-		-		-		-		-		-	
2,5	Deckenmontage	2,7 (3,5)		5,9 (7,1)		6,7 (6,3)		14,6 (14,5)		-		-		-		-	
3,0	Raumausleuchtung	2,7 (3,5)		6,6 (7,7)		3,7 (8,0)		16,7 (17,7)		-		-		-		-	
3,5		2,4 (3,6)		7,1 (8,4)		6,5 (4,6)		18,4 (20,4)		-		-		-		-	
4,0		1,8 (3,8)		7,4 (9,0)		5,4 (9,7)		19,9 (22,7)		-		-		-		-	
4,5		1,2 (3,6)		7,5 (9,7)		5,8 (5,2)		21,0 (24,4)		-		-		-		-	
5,0		2,2 (3,1)		9,0 (10,1)		3,7 (9,0)		19,7 (26,2)		-		-		-		-	
5,5		1,5 (2,5)		9,6 (10,4)		3,4 (7,4)		20,3 (27,7)		-		-		-		-	
6,0		0,8 (1,7)		9,1 (10,5)		4,7 (7,9)		21,3 (29,1)		-		-		-		-	
6,5		0,6 (3,4)		8,6 (11,8)		4,7 (6,1)		21,6 (27,3)		-		-		-		-	
7,0		0,7 (3,1)		9,4 (12,7)		3,9 (5,0)		19,1 (27,6)		-		-		-		-	

## Pendelaufhängung



## Pendelsatz mit 90° Winkel



## Wandausleger



## Kettenbefestigung




## Leuchte mit IP54 Haube



## Ballschutzkorb



## Schnellmontagesatz



## Bestellangaben

Typ	Bestell-Nr.
Style II Pendelsatz 0,5 m inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356823 (Ersatz von: 40071345972)
Style II Pendelsatz 0,5 m IP54 inkl. Schnellmontagesatz und IP54 Bausatz	40071356822 (Ersatz von: 40071345944)
Style II Pendelsatz 1,5 m inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356827 (Ersatz von: 40071348210)
Style II Pendelsatz 1,5 m IP54 inkl. Schnellmontagesatz und IP54 Bausatz	40071356828 (Ersatz von: 40071348556)
Style II Pendelsatz 0,5 m inkl. Schnellmontagesatz und 90° Winkel (IP41)	40071356829 (Ersatz von: 40071348665)

Typ	Bestell-Nr.
Style II Wandausleger inkl. Schnellbefestigungssatz (IP41)	40071356824 (Ersatz von: 40071345974)
Wandausleger (ohne Schnellmontageset) zur Verwendung mit Leuchten, die bereits mit Schnellmontageset geliefert wurden oder für Leuchten in IP54-Ausführung	40071354552




Typ	Bestell-Nr.
Style II Kettenbefestigungsbügel inkl. Schnellmontagesatz (IP41)	40071356830 (Ersatz von: 40071352205)
Kettenbefestigung (ohne Schnellmontagesatz) zur Verwendung mit Leuchten, die bereits mit Schnellmontagesatz geliefert wurden	40071354553

Typ	Bestell-Nr.
Style II IP54-Bausatz* komplett, bestehend aus IP54 Abdeckung und Schnellmontagesatz mit jeweils geschäumter, schwefelfreier Dichtung und Befestigungsmaterial, geeignet für LED- und Leuchtstofflampenvarianten	40071356825 (Ersatz von 40071345975)
*) IP54 für Elektronik und Leuchtmittel. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen in Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.	

Typ	Bestell-Nr.
Ballschutzkorb inkl. Befestigungsschellen	40071348370

Typ	Bestell-Nr.
Style II Schnellmontagesatz mit Klemmen und optionalen Abstandhaltern	40071356826 (Ersatz von: 40071345980)

## Maßangaben in mm (Schnellmontagesatz)

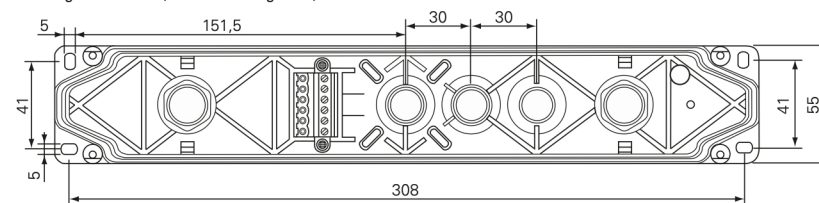

zur Verfügung gestellt von [www.TALPA.lu](http://www.TALPA.lu), Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**

Pendelaufhängung mit 90° Winkel und Style II 51011 LED CG-S



Pendelaufhängung mit 90° Winkel und Style II 22011 LED CG-S



Pendelaufhängung mit Style II 51021 LED CG-S



Ballschutzkorb mit Style II 22011 LED CG-S



## Bestellangaben Sonderpiktogramme

Typ	Piktogramm	Erkennungsweite	Bestell-Nr.
Style-Serie		32 m	40071354138
		32 m	40071354134
		32 m	40071354135
		32 m	40071354136
		32 m	40071354137
		32 m	40071348010
		32 m	40071348017
		32 m	40071348018
		32 m	40071348019
		32 m	40071348029
		32 m	40071348030
		32 m	40071348031
		32 m	40071348021
		32 m	40071349349
		32 m	40071349350
		32 m	40071349351
		32 m	40071349352
		32 m	40071349335
		32 m	40071349342
		32 m	40071349343
		32 m	40071349358
		32 m	40071348674
		32 m	40071349368
		32 m	40071349369
		32 m	40071349370
		32 m	40071352387