


GuideLed SL 13851, 13852 CGLine+

Deckenein- und -aufbau für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**




GuideLed SL 13851, 13852 CGLine+

- LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test für geringen Inspektionsaufwand
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Für die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Asymmetrische Optik speziell für die Ausleuchtung mit 5 lx vertikal für Erste-Hilfe-Stellen, sowie Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN 1838
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezzeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web Controller)

GuideLed SL 13851 CGLine+



GuideLed SL 13852 CGLine+




Lichtverteilungskurve
GuideLed SL 13851, 13852 CGLine+

Lichtstrom Φ_{Nenn}	310 lm
Lichtstrom $\Phi_E / \Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h; 65 % bei 3 h; 25 % bei 8 h
Gehäusematerial	Polycarbonat, Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß ähnlich RAL 9010
Gewicht	0,86 kg (13851 CGLine+) 0,62 kg (13852 CGLine+)
Montageart	Deckeneinbau, Deckenaufbau
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm ²
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	6,9 VA / 6,7 W
Zul. Umgebungstemperatur	Dauerlicht -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V/4000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung
Leuchtmittel	HighPower LEDs 2 x 1,6 W

Bestellangaben


Lieferumfang	Bestell-Nr.
GuideLed SL 13851 1-8h/D CGLine+, Deckeneinbau mit asymmetrischer Optik für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke, Klemmbereich Deckenstärke 0-20 mm	40071353280
GuideLed SL 13852 1-8h/D CGLine+, Deckenaufbau mit asymmetrischer Optik für 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke	40071353282

GuideLed SL 13851 CGLine+

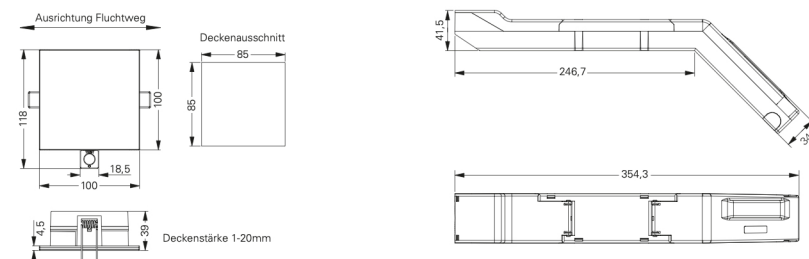

Bei Einbau durch Deckenausschnitt erforderliche Höhe in Zwischendecke: 150 mm

GuideLed SL 13852 CGLine+

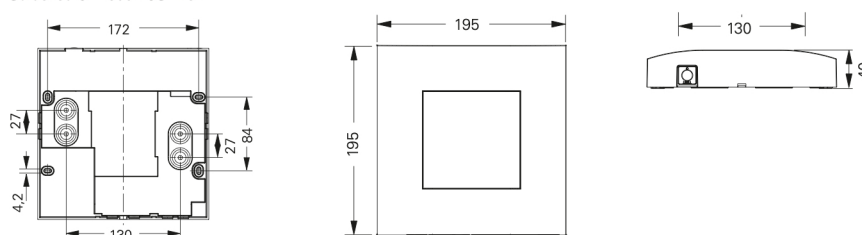

* 13851: Schutzklasse 2
13852: Schutzklasse 1

* Schutzgrad der Leuchte 13851: IP41 (nach dem Einbau in die Decke hat die Vorderseite der Leuchte die Schutzart IP41)
Schutzgrad des Modulgehäuses: IP20