


zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**




Exit Cube 33822 LED CGLine+

- Rettungszeichenwürfel in LED-Technologie für großflächige Bereiche, z.B. Warenlager oder Einkaufs-center
- LED Einzelbatterieleuchten mit automatischem Test für geringen Inspektionssaufwand
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Für die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Robustes Design mit einer Schlagfestigkeit von IK07
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung
- Minimaler Wartungsaufwand und erhöhte Sicherheit durch Verwendung von LEDs mit hoher Lebensdauererwartung von bis zu 50.000 Stunden
- Werkzeuglose und sichere Montage durch Aufschieben des Würfels auf die installierte Leuchte
- Schnelle und flexible Montage an Decke, Wand, Seil oder Kette mit ausreichend Platz für die Kabelführung
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe (>500cd/m²) gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung) und hohe Gleichmäßigkeit L_{min}/L_{max} > 0,4 (im Netzbetrieb)
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

Exit Cube 33822 LED CGLine+



Maßangaben in mm

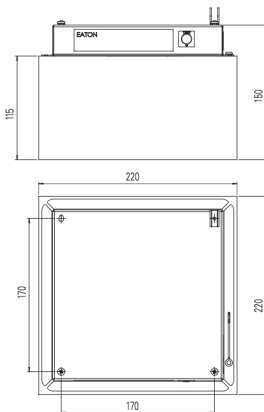

Wandausleger



Kettenbefestigung



Seilmontageset



Ersatz-Rettungszeichenwürfel



Erkennungsweite	20 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	87 % bei 1 h; 45 % bei 3 h, 15 % bei 8 h
Gehäusematerial	Würfel: Polycarbonat; Gehäuse: Stahlblech lackiert
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9010
Gewicht	Gehäuse: 1,1 kg Würfel: 0,6 kg
Montageart	Decken- oder Wandmontage (Wandausleger erforderlich)
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm ²
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	8,8 VA / 8,3 W
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Batterie	Lithium-Ionen 3,7 V / 4000 mAh mit Mehrfach-Schutzbeschaltung
Leuchtmittel	HighPower LEDs 4 x 1 W

Bestellangaben

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Exit Cube 33822 1-8h/D LED CGLine+	Gehäuse und RZ Würfel; Erkennungsweite 20m; mit LED Versorgung und CGLine+ Technologie Piktogramm (PR, PL, PU) gesiebt, gem. ISO 7010	40071353420

Bestellangaben Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Wandausleger	inklusive Montagezubehör	40071353444
Kettenbefestigung	mit 4 Ringösen (ohne Kette)	40071353457
Seilmontageset	mit 4 Deckenmontagehülsen und Seilen, Abhänghöhe stufenlos einstellbar (max. 1,5 m)	40071353443
Ersatz-Rettungszeichenwürfel für 20m Erkennungsweite	Piktogrammset (PR, PL, PU) gesiebt, gem. ISO 7010	40071354450